



# ***Energizer***®



## **HARDCASE H500S**

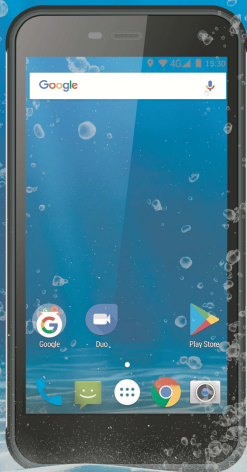




**1.1**




**1.2**

2.1

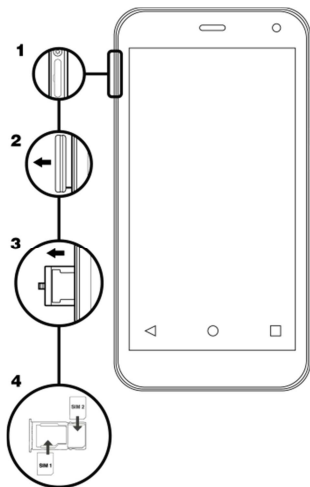

2.2

2.3

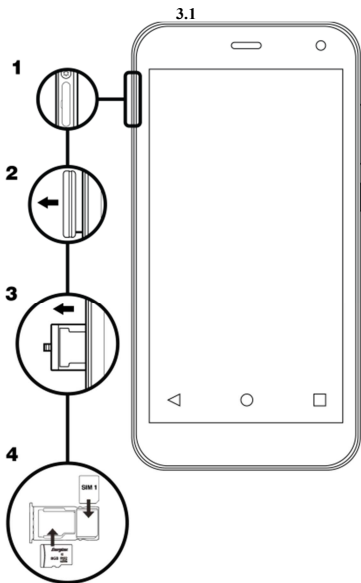

3.2

## A TELEFONKÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

Ismerje meg telefonja gombjait, kijelzőjét és ikonjait.

### Gombok

A telefon elülső oldalán a következőket láthatja:

(Lsd. 1.1 - 1. oldal)

Az alábbi táblázat egy rövid bemutató a készüléke gombjairól:

Szám	Gomb	Funkció
1	<b>Bekapcsoló gomb</b>	A készülék ki-bekapcsolása és a kijelző lezárása
2	<b>Hangerő</b>	Csengőhang és értesítések hangerejének módosítása. Multimédiás tartalmak lejátszási hangerejének módosítása.
3	<b>Vissza</b>	Visszalépés az előző menübe vagy képernyőre. Egyes alkalmazások bezárása.
4	<b>Kezdőképernyő gomb</b>	Közvetlenül a kezdő képernyőre navigál, az alkalmazások nyitva maradnak.
5	<b>Menü</b>	Megjeleníti az alkalmazás vagy a jelenleg látottak lehetőségeit.

## Kijelző

A készülék kijelzője a következőképpen néz ki:

(Lsd. 1.2 - 1. oldal)

## Ikonok

Ismerje meg a kijelző tetején megjelenő ikonokat, amelyek a készülék állapotát jelenítik meg:

	Jelerősség		Wi-Fi kapcsolat
	Bluetooth be		USB csatlakoztatva
	Töltöttségi szint		Új üzenet
	Vibrációs profil		Új email
	Roaming jelző		Ébresztés aktív
	Fej set csatlakoztatva		Néma profil

## A TELEFONKÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

Készüljön fel a telefonja első használatára.

### Helyezze be a SIM kártyát és az akkumulátort

Ha előfizet egy mobiltelefonos szolgáltatásra, SIM kártyát kap a szolgáltatójától, hozzáférési adatokkal, mint a PIN kódja és más szolgáltatások.

A SIM kártya és az akkumulátort behelyezéséhez,

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

(Lsd. 2.1 - 2. oldal)

2. Helyezze be a SIM kártyát.

A telefonnak 2 SIM-kártyahelye van, így 2 SIM-kártyát használhat, illetve válthat közöttük.

(Lsd. 2.2 - 2. oldal)

- Helyezze be a SIM kártyát úgy, hogy az arany színű érzékelők lefelé mutatnak.
- SIM kártya nélkül a telefonja hálózat nélküli funkcióit és néhány menüjét használhatja.

3. Helyezze be az akkumulátort.



(Lsd. 2.3 - 2. oldal)

4. Helyezze vissza az akkumulátor fedelét.

### **Helyezze be a memóriakártyát (opcionális)**

További multimédiás fájlok tárolásához, be kell helyeznie egy memóriakártyát.

- A memóriakártya számítógépen történő formázása inkompatibilitási problémákat okozhat. Csak a telefonnal formázza a memóriakártyát.

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

(Lsd. 3.1 - 3. oldal)

2. Helyezze be a memóriakártya tartót a feliratos oldallal felfelé.

(Lsd. 3.2 - 3. oldal)

## ALAPFUNKCIÓK HASZNÁLATA

Ismerje meg az alapfunkciók használatát.

### **Kapcsolja be és ki a készülékét.**


A telefon bekapcsolásához

1. Nyomja hosszan a bekapcsológombot.
2. Adja meg a PIN kódját és nyomja meg az OK-t (ha szükséges)

A készülék kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

### **Menü és alkalmazások elérése.**




A menü és alkalmazások eléréséhez

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, hogy megjelenítse a készülékre telepített alkalmazások listáját.
2. Csúsztassa az ujját jobbra-balra a további oldalakért.
3. Koppintson egy ikonra az alkalmazás indításához.
4. A kilépéshez nyomja meg a Vissza vagy Kezdőképernyő gombot a kijelzőn.



## Alapvető hívásfunkciók használata

Ebben a fejezetben megismerkedhet a hívásindítással és fogadással.

### Hívás indítása:

1. A kezdőképernyőn vagy alkalmazás menüben koppintson a a telefon ikonjára: .
2. Tárcsázza az előhívót és a telefonszámot.
3. Koppintson a  gombra a hívás indításához.
4. A hívás befejezéséhez koppintson a  gombra.

### Hívás fogadása:




1. Ha bejövő hívása van, húzza el a telefon ikonját jobbra a hívás fogadásához, vagy balra az elutasításhoz .
2. A hívás befejezéséhez koppintson a  gombra.

## Üzenetek olvasása és küldése

Ebben a fejezetben megismerkedhet az üzenetek küldésével és fogadásával:



- Szöveges üzenetek (SMS)
- Multimédia üzenetek (MMS)

## Szöveges és multimédia üzenetek küldésének lépései:

1. Koppintson az Üzenetek  gombra az alkalmazások listájából, majd a  gombra a sarokban.
2. Írja be a telefonszámot vagy névjegyet a mezőbe és koppintson a  gombra a névjegyekhez való hozzáféréshez.
3. Írja meg az üzenetét.

A küldéshez ugorjon az 5-ös ponthoz.



Multimédiás tartalom csatolásához (hang, kép, stb.) folytassa a 4-es ponttal.


4. Koppintson a  gombra a bal oldalon, válassza ki a típust majd a küldendő elemet.
5. Koppintson a  gombra a küldéshez.

### Névjegyek hozzáadása



Ismerje meg a névjegyek alapvető funkcióit.

#### Új névjegy hozzáadása:

1. Az alkalmazások menüben koppintson a Névjegyek gombra , majd a  gombra alul, az új névjegy hozzáadásához.
2. Töltse ki a névjegy információkat (Név, Utónév és telefonszám) Hozzáadhat további mezőket, például e-mailt, címet.

3. Koppintson a  gombra a kijelző tetején a mentéshez.

## Névjegy keresése


1. Az alkalmazás listából válassza a  Névjegyek lehetőséget.
2. Csúsztassa az ujját fentről lefelé a lapozáshoz vagy koppintson a keresés  gombra és adja meg a névjegy első betűit.
3. A névjegy részleteinek megjelenítéséhez koppintson a névre vagy képre.

Ha fel szeretné hívni a névjegyet, koppintson a telefonszámra.

## Zene hallgatása


Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét a lejátszó vagy FM rádió használatával.

### FM rádió hallgatása

1. Dugja be a fülhallgatót a telefonba.
2. Az alkalmazás listából válassza a  FM rádiót.
3. Használja az alul megjelenő eszközök sávját a csatorna váltásához.


### Zenei fájlok hallgatása:

Először másoljon zenét a készülék belső memóriájára, vagy a memóriakártyára.

1. Az alkalmazás listából válassza a  Zene lehetőséget.
2. Válasszon listázási módot a kijelző tetején, majd koppintson a hallgatni kívánt zenére.
3. A zenét az alsó sávval megállíthatja, körbe-játszhatja vagy válthat.

### **Internetes böngészés**




Tanulja meg, hogyan érheti el kedvenc weboldalait.

1. Az alkalmazás listából válassza a  Böngésző lehetőséget
2. Koppintson a címsorra és írja be a kívánt weboldal címét.



## A KAMERA HASZNÁLATA.

Ismerje meg a képek készítésének és megjelenítésének alapjait.

### Képek készítése

1. Az alkalmazás listából válassza a  Kamera lehetőséget.
2. Irányítsa a telefont a kívánt irányba, a beállítások  gombbal végezze el a kívánt módosításokat.
3. Koppintson a képkészítés  gombra. A kép automatikusan mentésre kerül.


### Képek megjelenítése

Az alkalmazások listában válassza a  Galériát és válassza ki a Kamera mappát  3, hogy megtekinthesse a telefontal készült képeket.

## CSATLAKOZÁS AZ INTERNETRE

Ismerje meg az internetre való csatlakozás részleteit.

### Új kapcsolat hozzáadása

1. Az alkalmazások listájában válassza a  Beállításokat a készülék beállításainak megjelenítéséhez.
2. Válassza a „Továbbiak...” lehetőséget majd a Mobil hálózatokat és koppintson a Hozzáférési pontok nevei lehetőségre. Válassza ki a beállítandó SIM kártyát.
3. Nyomja meg a Menü gombot és válassza az Új APN-t, adja meg a szolgáltatójától kapott adatokat.


Az alapvető paraméterek:

- Név
- APN
- Felhasználói név
- Jelszó

Egyes szolgáltatók Proxy szervereket használnak, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával a további tájékoztatásért.

4. Ha beírta a paramétereket, nyomja meg a Menü gombot és válassza a Mentést-t





Ha több APN beállítással rendelkezik egy SIM kártyához, válassza ki, hogy melyiket szeretné használni a névtől jobbra lévő rádió  gombbal.

Újabb kapcsolat hozzáadásához ismételje meg a 3. lépéstől.

### **Szolgáltatók közötti váltás (SIM kártyák)**




Ha több SIM kártyát használ és váltani szeretne közöttük, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Az alkalmazások listájában válassza  Beállításokat a készülék beállításainak megjelenítéséhez.
2. Koppints a  **SIM cards** lehetőségre
3. Válassza az Adatkapcsolat lehetőséget és válassza ki a használandó SIM kártyát.




## Wi-Fi HASZNÁLATA.

Ismerje meg a telefon vezeték nélküli képességét a vezeték nélküli helyi hálózatokhoz való csatlakozáshoz.



### Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

1. Az alkalmazások listájában válassza  Beállításokat a készülék beállításainak megjelenítéséhez.
2. Válassza a Wi-Fi lehetőséget  Wi-Fi .
3. A Wi-Fi bekapcsolásához koppintson a  gombra a jobb felső sarokban.
4. Válasszon vezeték nélküli hálózatot és adja meg a jelszót, ha szükséges.

### Lecsatlakozás vezeték nélküli hálózatról

1. Az alkalmazások listájában válassza  Beállításokat a készülék beállításainak megjelenítéséhez.
2. Válassza a Wi-Fi lehetőséget  Wi-Fi .
3. A Wi-Fi kikapcsolásához, válassza a  gombot a jobb felső sarokban.

## A vezeték nélküli hálózat technikai részleteinek megjelenítése

1. Az alkalmazások listájában válassza  Beállításokat a készülék beállításainak megjelenítéséhez.
2. Válassza a Wi-Fi lehetőséget  Wi-Fi .
3. Válassza az aktív vezeték nélküli hálózatot a Kapcsolat sebességének, jelerősségének és továbbiak megjelenítéséhez.




## BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

Kérjük, a telefon használatakor tartsa be a vonatkozó szabályokat és előírásokat. Ezzel megakadályozva az Önre és környezetére káros hatásokat.

### Általános biztonság

	<p>Vezetés, biciklizés vagy séta közben ne használja a fül- vagy fejhallgatót. Elterelheti a figyelmét, így balesetet okozhat, egyes területeken törvénybe is ütközik. Biztonsági óvintézkedésként, ne használja a telefont vezetés közben, mindig legyen figyelemmel a környezetére. Kövesse a biztonsági utasításokat és szabályokat a vezetés közbeni készülékhasználattal kapcsolatosan.</p>
	<p>Ne használja benzinkutakon.</p>
	<p>Hívásindításkor a testétől és fülétől legalább 15mm távolságra tartsa a telefont.</p>
	<p>A telefon fényes vagy villogó fényeket bocsáthat ki.</p>

	<p>A kisebb darabok fulladást okozhatnak.</p>
	<p>Ne dobja tűzbe a telefont.</p>
	<p>A halláskárosodás megelőzése érdekében, ne hallgassa magas hangerőn hosszú ideig. A fül- vagy fejhallgatóból származó hosszan tartó hangnyomás halláskárosodáshoz vezethet.</p>
	<p>Ne tegye ki mágneses erő hatásának.</p>
	<p>Tartsa távol pacemaker-ektől és más elektromos eszközöktől.</p>
	<p>Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek.</p>
	<p>Kérésre kapcsolja ki kórházakban és orvosi létesítményekben.</p>

	Ne érje folyadék. Tartsa szárazon.
	Kérésre kapcsolja ki repülőkön vagy reptereken.
	Ne szedje szét a telefont.
	Robbanásveszélyes anyagok vagy folyadékok közelében kapcsolja ki.
	Csak jóváhagyott tartozékokat használjon.
	Vészhelyzeti kommunikáció során ne hagyatkozzon a telefonjára.
<p>Rendszeresen ellenőrizze a hálózati töltőt, a dugót és a kábelt sérüléseket keresve. Ha az töltő sérült, ne használja annak javításáig.</p> <p>Könnyen hozzáférhető hálózati aljzatot használjon. Használat után mindig húzza ki a töltőt.</p> <p>Csak a készülékhez kapott töltőt használja.</p>	

## **Elektronikus veszélyek**



A súlyos sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a töltő érintkezőit!

Húzza ki a töltőt, ha az nincs használatban.

A töltő vagy más tartozék leválasztásakor a csatlakozót húzza, ne a kábelt.

A tápegység egy olyan elem, ami lehetővé teszi a készülék leválasztását.

Könnyen elérhető hálózati aljzatot használjon.

Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, például az autó műszerfalán.

Túlmelegedés esetén ne használja a készüléket.

Séta közben körültekintően használja a készüléket.

Ne tegye ki súlyos behatásnak vagy ejtse le magasról, a készülék megsérülhet vagy üzemzavart okozhat.

Ne szedje szét, módosítsa vagy próbálja megjavítani a készüléket.

A tisztításhoz használjon egy tiszta puha törülőkendőt.  
Ne használjon vegyi anyagot vagy mosószert.

## Vásárlói tájékoztató az EU WEEE irányelveinek alkalmazásáról



### **Ha a készülék elérte élettartama végét, távolítsa el az akkumulátort a kidobás előtt.**

Ez a termék az Európai Unió jogszabályainak hatálya alá tartozik, amelyek elősegítik a használt elektromos és elektronikus berendezések újrafelhasználását és újrahasznosítását. A termék elkészítése természeti erőforrások kitermelésével és felhasználásával járt, így veszélyes anyagokat tartalmazhat. A fenti szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a más háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az Ön felelőssége, hogy selejtes berendezéseit az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le.

A selejtes készülékek elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása segít a természetes erőforrások védelmében és biztosítja, hogy megfelelő újrahasznosításra kerül, ami védi az emberi egészséget és a környezetet.

A selejtes készülékek kidobásával, újrahasznosításával kapcsolatos információkért keresse fel városa



polgármesteri hivatalát, a háztartási hulladékgazdálkodási cégét vagy az üzletet, ahol a készüléket vásárolta.

### **Ajánlások:**

- Ne szerelje szét, nyissa vagy feszítse fel a készüléket vagy az akkumulátort.
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy tűznek. Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ne zárja rövidre az akkumulátort. Ne tárolja az akkumulátort fiókban, ahol más fémek rövidre zárhatják.
- Kerülje az akkumulátor mechanikai sérüléseit.
- Szivárgás esetén ne érintkezzen a folyadék a bőrével vagy a szemével. Ha mégis megtörténne, tiszta vízzel mossa meg az érintett területet és keressen orvosi segítséget.
- Kövesse az akkumulátor jelöléseit (+) plusz és (-) mínusz, és győződjön meg a helyes használatról.
- Ne használjon olyan kiegészítőt vagy akkumulátort, ami nem a készülékkel történő használatra készült.
- Mindig felügyelje, ha az akkumulátort gyermekek használják.
- Keressen orvosi segítséget valamely alkatrész vagy az akkumulátor lenyelése esetén.

- Kizárólag a gyártó által ajánlott akkumulátort használjon.
- Mindig tartsa a készüléket tisztán és szárazon.
- Szennyeződés esetén egy tiszta és száraz textillel tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit.
- Használat előtt töltsse fel az akkumulátort. Mindig használja a töltőt és olvassa el a gyártó utasításait vagy a készülék használati útmutatóját a töltéssel kapcsolatban.
- Ne hagyja feltöltve az akkumulátort, ha nem tervezi használni.
- Hosszú idejű tárolás után előfordulhat, hogy több feltöltésre és lemerítésre lesz szükség az akkumulátor maximális kapacitásának eléréséhez.
- Mindig őrizze meg a készüléke eredeti dokumentációját, szüksége lehet rá a későbbiek során.
- Amennyiben lehetséges, vegye ki az akkumulátort, ha nem használja a készüléket.
- Ne tárolja a készüléket szélsőséges meleg vagy hideg hőmérsékleten például nyáron egy autóban. Megsérülhet a készülék és az akkumulátor felrobbanhat. A készülék ajánlott használati hőmérséklete: 5°C-35°C.

## **A halláskárosodás megelőzéséért**

Visszafordíthatatlan halláskárosodás kockázata áll fenn, ha a vevőt, a fülhallgatót, a kihangosítót vagy a kihangosító készletet túl nagy hangerőn használják. Olyan hangerőt válasszon, ami nem jelent veszélyt. Idővel hozzászokhat a magasabb hangerőhöz, de ez halláskárosodást okozhat. Ha zümmögő vagy elmosódó beszédet hall, fejezze be a készülék használatát és forduljon szakemberhez.

Minél magasabb a hangerő, annál gyorsabban alakul ki a halláskárosodás.

A szakemberek a következő ajánlásokat tették:

- Minimalizálja a fülhallgató, kihangosító vagy handset hangerejét.
- Ne használja a hangerőt a környezeti zajok elnyomására.
- Csökkentse a hangerőt, ha nem hallja a környezetében lévők beszédhangját.

Kérjük, szánjon időt az alábbiak elolvasására.

## **RÁDIÓHULLÁMOK**

A megfelelés igazolását a nemzetközi szabványok (ICNIRP) vagy a 2014/53 / EU (RED) európai irányelv szerint valamennyi mobiltelefon-modellre vonatkozóan megköveteli a forgalomba hozatal előtt. A felhasználó és más személyek egészségének védelme és biztonsága ezen előírások és irányelvek alapvető követelménye.

**EZ A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A NEMZETKÖZI IRÁNYVONALAKBAN MEGHATÁROZOTT RÁDIÓHULLÁMOKKAL KAPCSOLATOS IRÁNYELVEKNEK**

A telefonkészüléke egy rádió adó-vevő készülék. Úgy tervezték, hogy ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt rádióhullámok (rádiófrekvenciás elektromágneses terek) határértékeit. Az irányelveket egy független tudományos szervezet (ICNIRP) dolgozta ki, tartalmaz egy lényeges biztonsági határt, amelynek célja minden személy biztonsága, kortól és egészségi állapotától függetlenül.

A rádióhullám expozíciós irányelvére a fajlagos abszorpciós ráta (SAR) néven ismert mértékegységet használják. A mobil eszközök SAR határa 2 W/kg.

A SAR-tesztek szabványos működési körülmények között végzik, a készülék legmagasabb hitelesített teljesítményszintjén, minden

tesztelt frekvenciasávon.

A testközei SAR-vizsgálatot 1,5 cm-es távolságon végezték el, hogy teljesítsék a rádiófrekvenciás expozíció testközei előírásait, a készülék minimális használati távolságának ennek kell lennie. Ha nem jóváhagyott tartozékot használ, győződjön meg róla, hogy nem tartalmaz a termék semmilyen fémet és legalább az előbb megadott távolságra tartja a testtől a készüléket.

További tájékoztatásért látogassa meg a [www.energizeyourdevice.com](http://www.energizeyourdevice.com) weboldalt.

Az elektromágneses terekről és a közegészségügyről elérhető a következő weboldalon: <http://www.who.int/peh-emf>.

A telefonja beépített antennával van felszerelve. Az optimális működés érdekében, ne érintse meg, vagy takarja el.

Mivel a mobil készülékeknek több funkciója van, nem csak a fül mellett használható. Ilyen körülmények között a készülék megfelel a fülhallgatóval vagy USB adatkábellel történő használatra vonatkozó irányelveknek. Ha más tartozékot használ, győződjön meg róla, hogy nem tartalmaz a termék semmilyen fémet és, hogy legalább 15mm távolságra tartja a testtől a készüléket.

Kérjük, szánjon időt az alábbiak elolvasására.

## **RÁDIÓHULLÁMOK**

A megfelelés igazolására a nemzetközi szabványok (ICNIRP) vagy a 2014/53 / EU (RED) európai irányelv szerint valamennyi mobiltelefon-modellre vonatkozóan megköveteli a forgalomba hozatal előtt. A felhasználó és más személyek egészségének védelme és biztonsága ezen előírások és irányelvek alapvető követelménye.

**EZ A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A NEMZETKÖZI IRÁNYVONALAKBAN MEGHATÁROZOTT RÁDIÓHULLÁMOKKAL KAPCSOLATOS IRÁNYELVEKNEK**

A telefonkészüléke egy rádió adó-vevő készülék. Úgy tervezték, hogy ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt rádióhullámok (rádiófrekvenciás elektromágneses terek) határértékeit. Az irányelveket egy független tudományos szervezet (ICNIRP) dolgozta ki, ami magába foglal egy lényeges biztonsági határt, amelynek célja minden személy biztonsága, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

## **EU szabályozási megfelelés**

Ez az eszköz megfelel a 2014/53 / EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A megfelelőségi nyilatkozatért keresse fel a [www.energizyourdevice.com](http://www.energizyourdevice.com) weboldalt.

**Értesítés:** Tartsa be a helyi előírásokat azokon a helyeken, ahol a készüléket használni kívánja. Ez az eszköz korlátozott lehet az Európai Unió (EU) egyes vagy valamennyi tagállamában való használatra

**Megjegyzések:**

- A használt burkolat anyaga miatt a mobiltelefont csak 2.0 vagy újabb verziójú USB interfészhez kell csatlakoztatni. Az úgynevezett Power USB kapcsolat használata tilos.

- Az töltőt a berendezés közelében kell felszerelni és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

- Ne használja a mobiltelefont a túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletű környezetben, soha ne tegye ki a mobiltelefont erős napsütésnek vagy túlságosan nedves környezetnek. A telefon és tartozékok ajánlott használati hőmérséklete -10 °C - 55 °C.

- A készüléket szobahőmérsékleten, jól szellőző helyiségben töltsen. A készülék töltése 5°C~25°C körüli hőmérsékletű helyiségben ajánlott. Győződjön meg róla, hogy kizárólag a gyártó által ajánlott töltőt használja. Az

ismeretlen forrásból származó töltő használata veszélyt okozhat és megsérti a garanciális feltételek ide vonatkozó rendelkezéseit.

**- FIGYELEM: ROBBANÁSVESZÉLY HELYTELEN AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ESETÉN AZ AKKUMULÁTOR KIDOBÁSÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK**

- A fül- vagy fejhallgatókból származó hosszan tartó hangnyomás halláskárosodáshoz vezethet.

További tájékoztatásért látogassa meg a [www.energizyourdevice.com](http://www.energizyourdevice.com) weboldalt.

Az elektromágneses terekről és a közegészségügyről további tájékoztatás elérhető a következő weboldalon: <http://www.who.int/peh-emf>.

A telefonja beépített antennával van felszerelve. Az optimális üzemért, ne érintse meg, vagy takarja el.

Mivel a mobil készülékeknek több funkciója is van, nem csak a fül mellett használhatóak. Ilyen körülmények között a készülék megfelel a fülhallgatóval vagy USB adatkábellel történő használatra vonatkozó irányelveknek. Ha más tartozékot használ, győződjön meg róla, hogy nem tartalmaz a termék semmilyen fémet és legalább 15mm távolságra tartja a testtől a készüléket.



Mi, AVENIR TELECOM,  
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANCIAORSZÁG)  
Kijelenti, hogy:

Az **ENERGIZER** összeállítja az irányelvek szabványait és rendelkezéseit. A 2014/53 / EU irányelv IV. Cikkében meghatározott megfeleléségi igazolási eljárás a következő szervezet irányítása alatt állt:

### **BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP.**

1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA

[www.baclcorp.com](http://www.baclcorp.com)

Phone: +1 408 732 9162 Fax: +1 408 732 9164

A készülék megfeleléségi tanúsítványának teljes szövege kérésre elérhető a következő címre: **AVENIR TELECOM** - 208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, Franciaország.



**Jean-Daniel BEURNIER / CEO**

(A meghatalmazott személy neve és aláírása)

**2017/09/07**

(Dátum)

E modell maximális SAR-értékei és feltételei, amelyek alapján feljegyezték:

EGSM 900	0.209 W/kg 10g Fej SAR   0.416 W/kg 10g Test SAR
DCS 1800	0.408 W/kg 10g Fej SAR   0.656 W/kg 10g Test SAR
WCDMA Band 8	0.205 W/kg 10g Fej SAR   0.283 W/kg 10g Test SAR
WCDMA Band 1	0.040 W/kg 10g Fej SAR   0,674 W/kg 10g Test SAR
LTE Band 1	0.444 W/kg 10g Fej SAR   0,760. W/kg 10g Test SAR
LTE Band 3	0.440 W/kg 10g Fej SAR   0.764 W/kg 10g Test SAR
LTE Band 7	0.373 W/kg 10g Fej SAR   1,650 W/kg 10g Test SAR
LTE Band 8	0.272 W/kg 10g Fej SAR   0.313 W/kg 10g Test SAR
LTE Band 20	0.359 W/kg 10g Fej SAR   0.215 W/kg 10g Test SAR
LTE Band 40	0.418 W/kg 10g Fej SAR   0.224 W/kg 10g Test SAR

A használat során a készülék tényleges SAR értéke általában jóval a fenti értékek alatt van. Ez azért van így, mert a rendszer hatékonysága és a hálózaton belüli interferencia minimalizálása érdekében a mobilkészülék működési teljesítménye automatikusan csökken, ha a teljes energiához nincs szükség a hívásra. Minél alacsonyabb a készülék teljesítménye, annál alacsonyabb a SAR értéke.

م.ذ.ش ل غوغ ت كرشل هيراجت تامال ع يه ىرخال تامال علا و يالب ل غوغ ، ل غوغ

Google, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.

# ***Energizer®***

إنيرجايزر وبعض التصاميم الجرافيكية هي علامات تجارية لشركة إنرجايزر ، والشركات التابعة ذات الصلة وتستخدم بموجب ترخيص من أفينير تليكوم. جميع الأسماء التجارية الأخرى هي علامات تجارية لأصحابها. لا أفينير تليكوم ولا إنرجايزر العلامات التجارية، هي تابعة لأصحابها من علاماتها التجارية

© 2018 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Avenir Telecom®. All other brand names are trademarks of their respective owners. Neither Avenir Telecom® nor Energizer Brands, LLC is affiliated with the respective owners of their trademarks.