



Energizer®

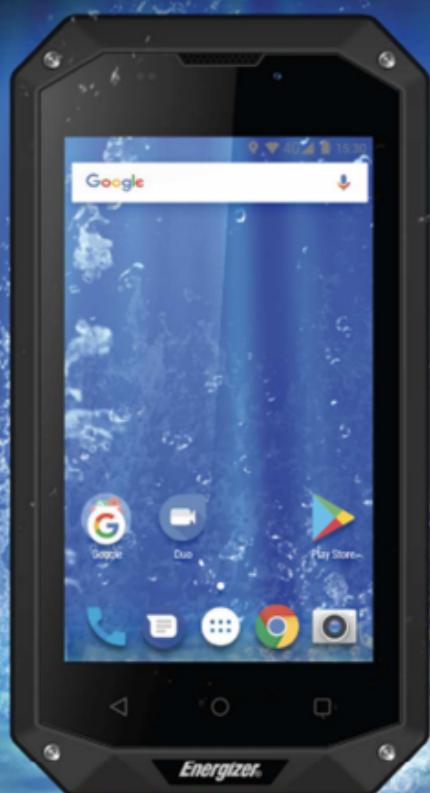


ENERGY 400 LTE

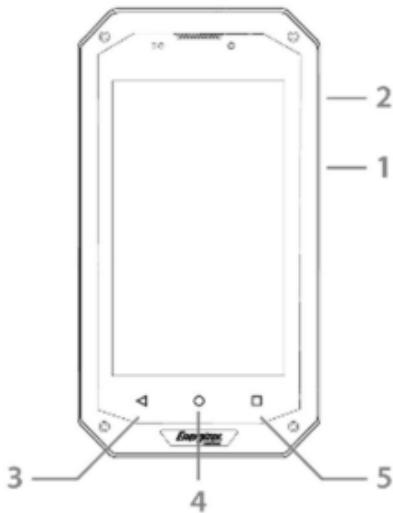


1.1




1.2

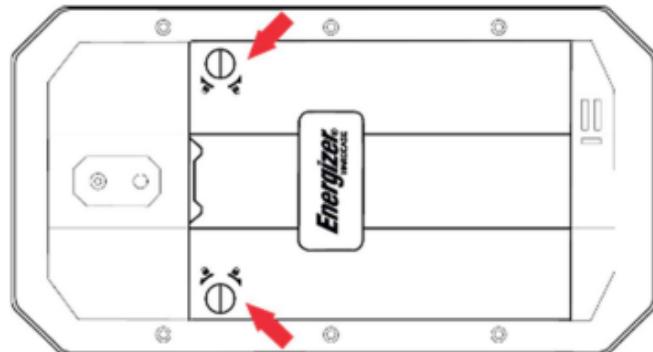


2.1

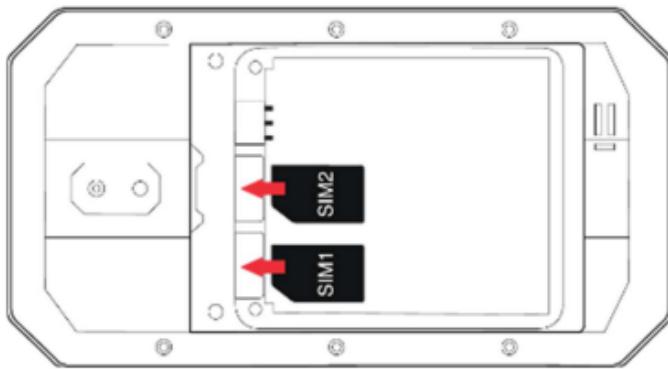


2.2

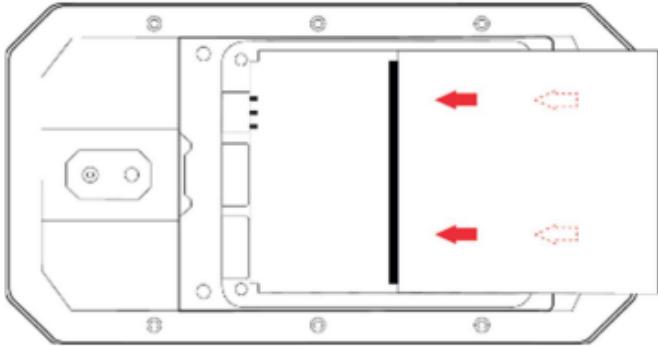

2.3

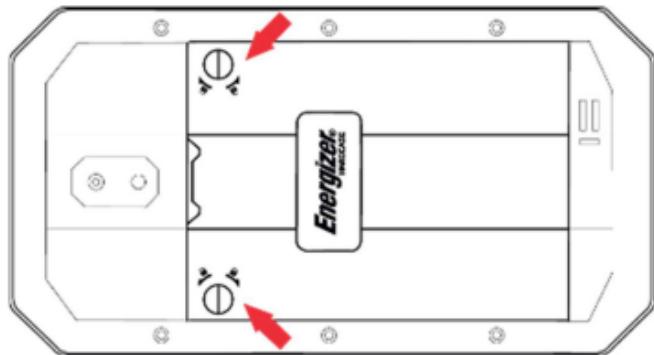

3.1

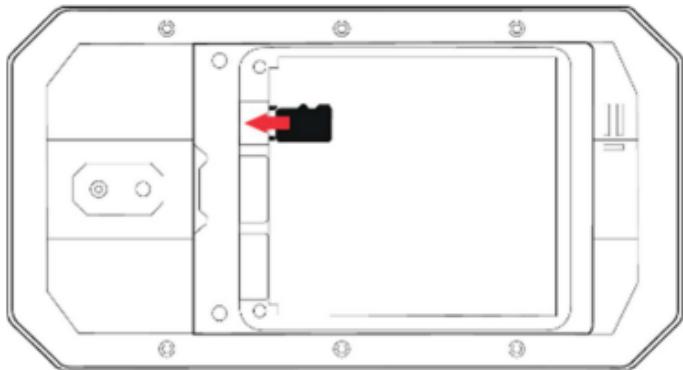

3.2

আপনার মোবাইল ফোনটির পরিচিতি

আপনার মোবাইল ফোন এর কী/বোতাম, ডিসপ্লে এবং আইকনের সম্পর্কে জানুন।

কী/বোতামগুলো

আপনার ফোনের সামনের দিক থেকে আপনি নিম্নলিখিত উপাদানগুলি দেখতে পারবেন:

(দেখুন 1.1 - পৃষ্ঠা 3)

নিম্নলিখিত টেবিলে আপনার ফোনের কীগুলির বিষয়ে একটি দ্রুত বিবরণ উপলব্ধ রয়েছে:

আইটেম	কী	ফাংশন
1	পাওয়ার বোতাম	ডিভাইসটি চালু/বন্ধ করতে এবং স্ক্রিন লক করার অনুমতি দেয়।
2	ভলিউম	রিং এবং বিজ্ঞপ্তিগুলির আওয়াজ সামঞ্জস্য করতে অনুমতি দেয়। এছাড়াও আপনি মাল্টিমিডিয়া বিষয়বস্তুর প্রের্যাক ভলিউম সামঞ্জস্য করতে পারবেন।
3	ব্যাক	পূর্ববর্তী মেনু বা স্ক্রিনে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়। এছাড়াও আপনাকে কিছু অ্যাপ্লিকেশন বন্ধ করার অনুমতি দেয়।
4	হোম	এটা সরাসরি হোম স্ক্রিনে নিয়ে যায়, খোলা অ্যাপ্লিকেশন চালু রেখে।
5	মেনু	আপনি যে অ্যাপ্লিকেশন বা স্ক্রিনে আছেন, তার ফাংশন মেনুর অ্যাক্সেস করতে অনুমতি দেয়।

স্ট্রিল

আপনার মোবাইল ফোনের স্ক্রীন নিম্নরূপে ডিজাইন করা হয়েছে:

(দেখুন 1.2 - পৃষ্ঠা 3)

আইকনগুলি

স্ক্রিনের শীর্ষে প্রদর্শিত আইকনগুলির সম্পর্কে জানুন, যা ফোনটির অবস্থা নির্দেশ করে:

	সিগন্যালের শক্তি		ওয়াইফাই সংযোগ
	ব্লুটুথ চালু		ইউএসবি সংযুক্ত
	ব্যাটারির মিটার		নতুন বার্তা
	ভাইরেশন প্রোফাইল		নতুন ইমেইল
	রোমিং সূচক		এলার্ম সক্রিয়
	হেডসেট সংযুক্ত		সাইলেন্ট প্রফাইল

আপনার মোবাইল ফোন প্রস্তুত করা

প্রথম ব্যবহারের জন্য আপনার মোবাইল ফোন সেট আপ করা।

সিম কার্ড এবং ব্যাটারি ইনস্টল করুন

যখন আপনি একটি সেলুলার পরিষেবাতে সাবস্ক্রাইব করবেন, তখন আপনাকে একটি গ্রাহক পরিচয় মডিউল (SIM) কার্ড দেওয়া হবে ও তার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় নম্বর (PIN) এবং ট্রিচিক পরিষেবাগুলির বিবরণ দেওয়া হবে।

সিম কার্ড এবং ব্যাটারি ইনস্টল করার জন্য,

1. ব্যাটারি কভারটি খুলুন।

(দেখুন 2.1 – পৃষ্ঠা 4)

2. সিম কার্ডটি ঢোকান।

আপনার ফোনটিতে 2টি সিম কার্ড প্লট রয়েছে যা আপনাকে 2টো সিম কার্ড ব্যবহার করার অনুমতি দেয় এবং তাদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি করতে দেয়।

(দেখুন 2.2 – পৃষ্ঠা 4)

- সোনার রঙের দিকটি নিচের দ্বয়ীকে রেখে ফোনটিতে সিম কার্ডটি ঢোকান।
- একটি SIM কার্ড ছাড়া, আপনি আপনার ফোনের নেটওয়ার্ক-মূক পরিষেবা এবং কিছু মেনু ব্যবহার করতে পারেন।

3. ব্যাটারির চোকান।

(দেখুন 2.3 – পৃষ্ঠা 4)

4. ব্যাটারির কভার লাগান।

একটি মেমরি কার্ড চোকান (ঐচ্ছিক)

অতিরিক্ত মাল্টিমিডিয়া ফাইল সংরক্ষণ করতে, আপনাকে অবশ্যই একটি মেমরি কার্ড সন্নিবেশ করা উচিত।

- একটি পিসিতে মেমরি কার্ড ফরম্যাট করার ফলে আপনার ফোনের সাথে অসঙ্গতি হতে পারে। মেমোরি কার্ডটি ফোনে ফরম্যাট করুন।

1. ব্যাটারি কভারটি খুলুন।

(দেখুন 3.1 – পৃষ্ঠা 5)

2. একটি মেমরি ধারক সন্নিবেশ করুণ লেবেলের দিকটা উপরের দিকে রেখে।

(দেখুন 3.2 – পৃষ্ঠা 5)

ମୂଳ ଫାଂଶନଗୁଲି ବ୍ୟବହାର କରା

ଆପନାର ମୋବାଇଲ ଫୋନେର ମୌଲିକ କ୍ରିୟାକଳାପଗୁଲିର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କେ ଶିଖୁଣ୍ଟା।

ଆପନାର ଫୋନ ଚାଲୁ ଏବଂ ବଞ୍ଚ କରା

ଆପନାର ଫୋନ ଚାଲୁ କରାତେ,

1. ପାଓଡ଼ାର ବୋତାମଟି ଦୀର୍ଘକ୍ଷଣେର ଜଳ୍ୟ ଚାପୁଣି।
2. ଆପନାର ପିଲ ନୟର ଟାଇପ କରନ୍ତି ଏବଂ ଓକେ ଟିପୁନ (ଯଦି ଏହି ପ୍ରୋଜନ ହୁଏ)।

ଆପନାର ଫୋନ ବଞ୍ଚ କରାର ଜଳ୍ୟ, ଉପରେର 1ମ ଧାପେ ଯାନ।

ମେନ୍ ଏବଂ ଅୟାପ୍ଲିକେଶନ ଅୟାକ୍ରୋସ କରା

ମେନ୍ ଏବଂ ଅୟାପ୍ଲିକେଶନ ଅୟାକ୍ରୋସ କରାତେ,

1. ଆପନାର ଫୋନେ ଇନ୍ଟର୍ଫାକ୍ସନ୍ କରା ଅୟାପ୍ଲିକେଶନଗୁଲିର ତାଲିକା ପେତେ ହୋମ ସ୍କିଳ୍,  ବୋତାମଟି ଟିପୁନ।
2. ଅୟାପ୍ଲିକେଶନେର ଅଳ୍ୟାନ ପୃଷ୍ଠା ଅୟାକ୍ରୋସ କରାତେ ଡାଳ ବା ବାମ ଆପନାର ଆଙ୍ଗୁଳ ମ୍ଲାଇଡ କରଣ।
3. ଅୟାପ୍ଲିକେଶନେ ପ୍ରବେଶ କରାତେ କୋନ ଆଇକନ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି।
4. ଅୟାପ୍ଲିକେଶନ ଥିଲେ ପ୍ରଶାନ କରାର ଜଳ୍ୟ, ସ୍କିଳ୍ନର ନୀଚେର ଅଂଶେ ବ୍ୟାକ ବା ହୋମ ବୋତାମ ଟିପୁନ।

মৌলিক কল করার ফাঁশন ব্যবহার করা

এই বিভাগে কল করতে বা উত্তর দেওয়া শিখুন।

একটি কল করা:

1. হোম স্ক্রীনে বা অ্যাপ্লিকেশানগুলির মেনুতে, ফোন আইকনটি স্পর্শ করুন |



2. এলাকার কোড এবং ফোন নম্বর ডায়াল করুন।

3. এ স্পর্শ করুণ কলটি আরম্ভ করতে।

4. কলটি সমাপ্ত করতে এ স্পর্শ করুণ।

একটি কলের উত্তর দিতে:

1. আপনি যখন একটি কল পান, তখন ফোন আইকনটিকে ডালদিকে স্লাইড করুন
সেটা ধরতে বা বামে স্লাইড করুণ বাতিল করতে |

2. কলটি সমাপ্ত করতে এ স্পর্শ করুণ।

বার্তা পাঠানো এবং দেখা

এই বিভাগে মেসেজ পাঠানো এবং দেখা শিখুন:

- পাঠ্য বার্তা (SMS)।

- মাল্টিমিডিয়া বার্তা (MMS)

পার্থ্য এবং মাল্টিমিডিয়া বার্তা পাঠানোর ধাপ:

1. অ্যাপ্লিকেশন তালিকায়  মেসেজেসের বোতামটি স্পর্শ করুণ, তারপর কোনার দিকে ।
 2. ফাঁকা স্থানে ফোন নম্বর বা যোগাযোগের নাম টাইপ করুণ বা যোগাযোগগুলি দেখতে  স্পর্শ করুণ।
 3. আপনার বার্তা টাইপ করুণ
- পার্থ্য বার্তা হিসাবে পাঠানোর জন্য পদক্ষেপ 5 এ যান
- একটি মাল্টিমিডিয়া অবজেক্ট সংযুক্ত করার জন্য (অডিও, চিত্র, ইত্যাদি) পদক্ষেপ 4 এ যান।
4. পার্থ্য লেখার জায়গার বাঁ দিকে  স্পর্শ করুণ, ফাইলের ধরণ নির্বাচন করুণ।
 5.  এ স্পর্শ করুণ বার্তা পাঠাতে।

পরিচিতি যোগ করা

ফোনবুক বৈশিষ্ট্যের মূল ব্যবহারগুলি জানুন।

একটি নতুন যোগাযোগ যোগ করা:

1. অ্যাপ্লিকেশন তালিকায় কন্ট্যাক্টস , তারপর  এ স্পর্শ করুণ একটি নতুন পরিচিতি যোগ করতে।

২. যোগাযোগের তথ্য পূরণ করুন (নাম, পদবী এবং ফোন নম্বর)। আপনি আরও স্ক্রিপ্টগুলি যেমন ইমেল, ঠিকানা, ইত্যাদি যোগ করতে পারেন।

৩. স্ক্রিনের শীর্ষে   স্পর্শ করুণ সংরক্ষণ করতে।

একটি যোগাযোগের জন্য অনুসন্ধান করা

১. অ্যাপ্লিকেশন তালিকায় কল্ট্যাক্স  স্পর্শ করুণ।
২. তালিকাটি স্ক্রোল করতে নীচের থেকে উপরে আপনার আঙুল প্লাইড করুণ বা অনুসন্ধান বোতামটি  স্পর্শ করুণ এবং নাম বা পদবীর প্রথম অক্ষর টাইপ করুণ।
৩. যোগাযোগের বিবরণ দেখার জন্য যোগাযোগের নাম বা ছবিটি স্পর্শ করুণ।

আপনি যদি কাউকে কোল করতে চান তাহলে যোগাযোগের ফোন নম্বরটি স্পর্শ করুণ।

গান শোনো

জানুন কীভাবে মিউজিক প্লেয়ার বা এফএম রেডিও এর মাধ্যমে সঙ্গীত শুনতে পারেন।

এফএম রেডিও শুনুন:

১. আপনার ফোনের ইনারফোনগুলিতে লাগান।
২. অ্যাপ্লিকেশন তালিকায় এফএম রেডিও  স্পর্শ করুণ।
৩. স্টেশন পরিবর্তন করতে নীচের টুল বার ব্যবহার করুণ।

সঙ্গীত ফাইলগুলি শুনুন:

প্রথমত, আপনার ফোনের ইন্টার্নাল মেমরি বা একটি মাইক্রো এসডি কার্ডের মধ্যে মিউজিক ফাইলগুলি কপি করুন।

1. অ্যাপ্লিকেশন তালিকায় মিউজিক  স্পর্শ করুণ।
2. স্ক্রীনের উপরের অংশে একটি ক্রম নির্বাচন করুন এবং যে গান আপনি শুনতে চান তা স্পর্শ করুণ।
3. আপনি নীচের টুল বারটি ব্যবহার করে পজ, লুপ বা গান পরিবর্তন করতে পারেন।

ওয়েব ব্রাউজ করুন

আপনার প্রিয় ওয়েব সাইটগুলিতে অ্যাক্সেস কিভাবে করতে হয় শিখুন।

1. অ্যাপ্লিকেশন তালিকায়, ব্রাউজারে  স্পর্শ করুন।
2. অ্যাড্রেস বারটি স্পর্শ করুন এবং আপনি যে ওয়েব সাইটে যেতে চান তার ঠিকানা টাইপ করুন।

ক্যামেরা ব্যবহার করা

ফটো/ছবি ক্যাপচার করা এবং দেখার মৌলিক ব্যবহারের সম্পর্কে জানুন।

ছবি ক্যাপচার(তোলা) করা

1. অ্যাপ্লিকেশন তালিকায়, ক্যামেরায়  স্পর্শ করুন।
2. ছবির লক্ষের প্রতি লেন্স সামঞ্জস্য করা এবং সেটিংস বোতামটি স্পর্শ করে প্রযোজনীয় অ্যাডজাস্টমেন্ট করুন ।
3. ছবিটি ক্যাপচার করতে স্ক্রিনে শট বোতামটি  স্পর্শ করুন। এটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত হবে।

তোলা ছবিগুলো দেখা

অ্যাপ্লিকেশনগুলির তালিকায়, গ্যালারীতে  স্পর্শ করুন এবং তারপর আপনার ফোন দ্বারা তোলা সমস্ত ছবি অ্যালেম করতে এবং দেখতে ক্যামেরা  ফোল্ডাউটি নির্বাচন করুন।

ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত হওয়া

আপনার ফোন কলফিগার করতে এবং ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযোগ করার মৌলিক ব্যবহারের সম্পর্কে জানুন।

একটি নতুন সংযোগ যোগ করা

- অ্যাপ্লিকেশনগুলির ভালিকাতে, ডিভাইস কলফিগারেশনে অ্যাক্ষেস করতে সেটিংস  এ স্পর্শ করুন।
- "মোর ..." বিকল্পটি স্পর্শ করুন, তারপর মোবাইল লেটওয়ার্কে স্পর্শ করুন এবং অ্যাক্সেস পয়েন্ট নেমস এ স্পর্শ করুন। যে সিম কার্ড আপনি কলফিগার করতে চান সেটা নির্বাচন করুন।
- মেনু কী স্পর্শ করুন এবং নতুন APN নির্বাচন করুন, তারপর আপনার ক্যারিয়ার অনুযায়ী প্যারামিটার টাইপ করুন।

মৌলিক পরামিতিগুলো হল:

- নাম
- APN
- ব্যবহারকারীর নাম
- পাসওয়ার্ড

কিছু ক্যারিয়ারগুলি প্রত্যি সার্ভার ব্যবহার করে, আরো তথ্যের জন্য আপনার ক্যারিয়ার কলফিগারেশনটি দেখুন।

- যখন আপনার প্যারামিটারগুলি টাইপ করা শেষ হয়, মেনুতে তারপর সেভ এ স্পর্শ করুন।

যদি আপনার একই সিম কার্ডের জন্য অনেক APN কলফিগারেশন থাকে, তাহলে
আপনি যেটা ব্যবহার করতে চান সেটা নির্বাচন করুণ নামের ডালদিকে রেডিও
 বোতামটি স্পর্শ করো।

অন্য সংযোগ যোগ করতে, ধাপ 3 থেকে পুনরাবৃত্তি করুন।

ক্যারিয়ারগুলির মধ্যে সুইচ করা (সিম কার্ডগুলি পালটানো)

আপনি যদি একাধিক SIM কার্ড ব্যবহার করেন এবং অন্য একটিতে পালটাতে চান,
তাহলে এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন:

1. অ্যাপ্লিকেশনগুলির তালিকাতে, ডিভাইস কলফিগারেশনে যেতে সেটিংসে  স্পর্শ।
2.  SIM cards এ স্পর্শ করুণ।
3. ডেটা কনেকশন নির্বাচন করুন এবং নির্বাচন করুন আপনি ব্যবহার করতে
চান যে সিম কার্ডটি।

ওয়াই ফাই ব্যবহার করা

কোনও সামগ্রিক ওয়াইলেস স্থানীয় এলাকার নেটওয়ার্কে সংযোগ করতে ফোন
এর বেতার স্ফুরণের ব্যবহারের সম্পরকে জানুন।

একটি বেতার নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযোগ করা

- অ্যাপ্লিকেশনগুলির তালিকাতে, ডিভাইস কনফিগারেশনে যেতে সেটিংসে
স্পর্শ করুন।
- Wi-Fi বিকল্পটি স্পর্শ করুন  Wi-Fi |
- ডাল শীর্ষ কোণায় বোতামটি স্পর্শ করে  ওয়াই ফাই চালু করুণ।
- একটি বেতার নেটওয়ার্ক চয়ন করুন এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে নিরাপত্তা
পাসওয়ার্ড দিন।

একটি বেতার নেটওয়ার্কের থেকে সংযোগ বিছিন্ন করা

- অ্যাপ্লিকেশনগুলির তালিকাতে, ডিভাইস কনফিগারেশনে যেতে সেটিংসে
স্পর্শ করুন।
- Wi-Fi বিকল্পটি স্পর্শ করুন  Wi-Fi |
- ডাল দিকের কোণায় থাকা  বোতামটিকে স্পর্শ করুণ Wi-Fi বন্ধ করতে।

একটি বেতার নেটওয়ার্কের প্রযুক্তিগত বিবরণ দেখা



1. অ্যাপ্লিকেশনগুলির তালিকাতে, ডিভাইস কনফিগারেশনে যেতে সেটিংসে
স্পর্শ করুন।
2. Wi-Fi বিকল্পটি স্পর্শ করুন  Wi-Fi |
3. লিংক স্পিড, সিগন্যাল স্ট্রেন্থ এবং অ্যান্য বিষয়ের সম্পর্কে দেখার জন্য সক্রিয়
বেতার নেটওয়ার্কে স্পর্শ করুন।

সুরক্ষার তথ্যাবলি

আপনার ফোন ব্যবহার করার সময় দয়া করে প্রাসঙ্গিক নিয়ম এবং প্রিধানের কথা অনুসরণ করতে মনে রাখবেন। এটা আপনার এবং পরিবেশ থেকে খারাপ প্রভাবের থেকে প্রতিরোধ করবে।

সাধারণ সুরক্ষা

	ড্রাইভিং করার সময়, বাইক চালানোর বা হাঁটার সময়, হেডফোন বা ইয়ারফোনগুলি ব্যবহার করবেন না। আপনার মনোযোগ হারাতে পারে, যা একটি দুষ্টিনায় পরিণত হতে পারে এবং নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় আইনের বিরুদ্ধে হতে পারে। ড্রাইভিং করার সময় সুরক্ষার জন্য আপনার ফোন ব্যবহার করবেন না, সবসময় আপনার আশপাশের প্রতি সচেতন থাকুন। যখন আপনি কোনও বাহন চালাচ্ছেন তখন আপনার ডিভাইসের ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত সকল নিরাপত্তা নির্দেশাবলী এবং প্রিধান অনুসরণ করুন।
	পেট্রোল স্টেশনে ব্যবহার করবেন না।
	কল করার সময় আপনার কান বা শরীর আপনার ফোন থেকে অন্তত 15 মিমি দূরে রাখুন।
	আপনার ফোন একটি উজ্জ্বল বা ঝলকানি আলো উত্পাদন হতে পারে।

	ছোট অংশগুলোর জন্য শ্বাসরোধ হতে পারে।
	আপনার ফোন আগুনে ফেলবেন না।
	শ্বেত শক্তির ক্ষতি এড়ানোর জন্য, বেশি সময়ের জন্য উচ্চ ভলিউমে শুনবেন না। হেডফোন এবং ইয়ারফোনগুলি থেকে অত্যধিক শব্দের চাপ শুনতে পাওয়ার ক্ষমতার ক্ষতি করতে পারে।
	চুম্বকীয় বস্তুর সঙ্গে যোগাযোগ এড়িয়ে চলুন।
	পেসমেকার এবং অন্যান্য চিকিৎসাগত ইলেক্ট্রনিক সরঞ্জাম থেকে দূরে রাখুন।
	চরম তাপমাত্রা থেকে এড়িয়ে চলুন।
	হাসপাতাল এবং চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে জিঞ্জাসা করা হলে বন্ধ রাখুন।
	তরল পদার্থের সঙ্গে যোগাযোগ এড়িয়ে চলুন। আপনার ফোন শুষ্ক রাখুন।

	এয়ারক্রাফট এবং বিমানবন্দরে বলা হলে তা বন্ধ করুন।
	আপনার ফোলকে খুলে আলাদা করে ফেলবেন না।
	বিস্ফোরক উপকরণ বা তরলের কাছাকাছি থাকলে বন্ধ রাখুন।
	শুধুমাত্র অলুমোদিত অনুসারিক ব্যবহার করুন।
	জরুরী যোগাযোগের জন্য আপনার ফোনের উপরে নির্ভর করে থাকবেন না।
<p>অ্যাডাপ্টার নিয়মিত দেখুন, বিশেষ করে প্লাগ এবং লেয়ার এ কোন স্ফতির সন্তান করার জন্য। অ্যাডাপ্টারের স্ফতি হলে, এটি ঠিক না হওয়া পর্যন্ত আপনি সেটা ব্যবহার করতে পারবেন না।</p> <p>অ্যাডাপ্টারটি একটি পাওয়ার আউটলেটে প্লাগ ইল করুন যা সহজেই অ্যাক্রেসযোগ্য। ব্যবহার করার পরে অ্যাডাপ্টারটি সবসময় আলপ্লাগ করুন।</p> <p>ডিভাইসের সাথে উপলব্ধ অ্যাডাপ্টারটি ব্যবহার করুন।</p>	

সতর্কবাণী বৈদ্যুতিক বিপত্তি

গুরুতর আঘাত এড়ানোর জন্য, চার্জারের প্লাগ স্পর্শ করবেন না!



যখন আপনি ব্যবহার করছেন না তখন চার্জারটি প্লাগ থেকে খুলে রাখুন।

একটি চার্জার বা একটি আনুষঙ্গিকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে, প্লাগ থেকে টালুন, পাওয়ার কড় নয়।

পাওয়ার মডিউল হল সেই উপাদান যা আপনাকে পণ্যটি সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে দেয়।

পাওয়ার প্লাগটি সহজেই অ্যাক্রেসিয়োগ্য হতে হবে।

আপনার গাড়ীর ড্যাশবোর্ডের স্থানের মতো জ্বালায় রেখে সরাসরি সূর্যের আলোতে আপনার ডিভাইসকে প্রকাশ করবেন না।

অতিরিক্ত গরম হওয়ায় বা ওভারহ্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে ডিভাইসটি ব্যবহার করবেন না।

হাঁটার সময় ডিভাইসটি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন।

যন্ত্রটিকে গুরুতর প্রভাবের দিকে নিয়ে যাবেন না বা উচ্চ অবস্থান থেকে ফেলবেন না, এটি ক্ষতি বা চলমান সমস্যার কারণ হতে পারে।

নিজের থেকে ডিভাইসটি বিচ্ছিন্ন, সংশোধন বা নিজের থেকে ঠিক করবেন না।

ডিভাইস পরিষ্কার করতে একটি পরিষ্কার এবং লরম কাপড় ব্যবহার করুন।
কোন রাসায়নিক পণ্য বা ডিটারজেন্ট ব্যবহার করবেন না।

ইইউ ডাক্সইইই আবেদন ভোকাদের তথ্য।



**কোলটি তার মেয়াদের শেষের দিকে পৌঁছালে, কোলটি ছাড়ার
আগে ব্যাটারিটি সরিয়ে নিন।**

এই পণ্যটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানের সামেক্ষ যা ব্যবহৃত
বৈদ্যুতিক এবং ইলেক্ট্রনিক বস্তুপাতির পুনর্ব্যবহারের প্রচার করে। এই
পণ্যটিকে উৎপাদন করতে প্রাকৃতিক সম্পদ নিষ্কাশন এবং ব্যবহার
প্রয়োজন ও সেই কারণে বিপজ্জনক পদার্থ ধারণ করতে পারে। পণ্যের
উপর বা তার প্যাকেজিংয়ের উপরের প্রতীক, ইঙ্গিত দেয় যে এই
পণ্যটি আপনার অন্যান্য গৃহস্থ বর্জ্যের সঙ্গে নিষ্পত্তি করা উচিত নয়।
পরিবর্তে, এটা আপনার দায়িত্ব যে আপনি বর্জ্য ও ইলেক্ট্রনিক
বস্তুপাতি পুনর্ব্যবহারের জন্য এটি একটি নির্ধারিত সংগ্রহ পয়েন্টে
হস্তান্তরিত করেন ও আপনার বর্জ্য সরঞ্জামগুলি নিষ্পত্তি করেন।

নিষ্পত্তির সময় আপনার বর্জ্য সরঞ্জামের পৃথক সংগ্রহ এবং পুনর্ব্যবহার
প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং নিশ্চিত করে যে এটি এমন একটি
পদ্ধতিতে পুনর্ব্যবহারের প্রক্রিয়াকরণ করা হবে যাতে সেটা মানুষের
স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের রক্ষা করে।

পুনর্ব্যবহারের জন্য আপনার বর্জ্য সামগ্রীগুলি কোথায় ফেলে দিতে
পারেন সেই বিষয়ে আরো তথ্যের জন্য, দয়া করে আপনার স্থানীয়
শহর কার্যালয়, আপনার পরিবারের বর্জ্য অপসারণ পরিষেবা, অথবা
যে দোকানে থেকে আপনি পণ্যটি কিনেছেন সে বিষয়ে যোগাযোগ
করুন।

প্রস্তাবনা:

- ডিভাইস বা ব্যাটারীগুলি বিচ্ছিন্ন, খোলা বা ছিঁড়বেন না।
- তাপ বা আগুনের সংস্পর্শে পণ্টি বা ব্যাটারিকে আলবেন না। ডিভাইসটি সরাসরি সূর্যের আলোর নিচে রাখা এড়িয়ে চলুন।
- একটি ব্যাটারী শর্ট-সার্কিট করবেন না। একটি ড্রয়ারে ব্যাটারির স্টক করবেন না যেখানে এটি একে অপরের সাথে শর্ট সার্কিট হতে পারে বা অন্য কোন ধাতব পদার্থের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।
- ব্যাটারিতে যান্ত্রিক শক লাগা এড়িয়ে চলুন।
- লিকের ক্ষেত্রে, তরল পদার্থটি আপনার চোখের বা স্বকের সঙ্গে যোগাযোগ হতে দেবেন না। যদি তা হয়, তবে স্বচ্ছ জলের দ্বারা প্রভাবিত এলাকাটি ধূয়ে নিন এবং চিকিৎসাগত পরামর্শ নিন।
- ব্যাটারি এবং ডিভাইসে চিহ্নগুলি যোগ (+) এবং বিয়োগ (-) এর অনুসরণ করুন এবং নিশ্চিত করুন যে ব্যবহার সঠিকভাবে করা হয়।
- ডিভাইসের সাথে ব্যবহার করা যাবে না এমন কোন সামগ্রী বা ব্যাটারির ব্যবহার করবেন না।
- শিশুদের দ্বারা ব্যাটারির ব্যবহারের প্রতি নজর রাখুন।
- একটি উপাদান বা একটি ব্যাটারি মুখে দেওয়ার ক্ষেত্রে অবিলম্বে একটি ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন।

- সবসময় ডিভাইসের জন্য প্রস্তুতকারকের দ্বারা প্রস্তাবিত ব্যাটারি ব্যবহার করুণ।
- সর্বদা পণ্যটি এবং ব্যাটারিটি পরিষ্কার ও শুষ্কতা বজায় রাখুন।
- যদি পণ্য বা ব্যাটারির টার্মিনালগুলি নোংরা হয়ে যায় তবে সেটা মুছে ফেলুন, শুষ্ক এবং পরিষ্কার কাপড় দিয়ে।
- ব্যবহার করার আগে ব্যাটারি চার্জ করা প্রয়োজন। সর্বদা চার্জারটির ব্যবহার করুন এবং চার্জ করার বিষয়ে নির্দেশাবলীর জন্য ডিভাইসের প্রস্তুতকারকের নির্দেশাবলী বা ম্যানুয়ালটি পড়ুন।
- এটি ব্যবহার করা হচ্ছে না যখন, তখন এর ব্যাটারিটা চার্জ করে রাখবেন না।
- দীর্ঘস্থায়ী সঞ্চয়ের পরে, সর্বোচ্চ কার্যকারিতা অর্জন করার জন্য ব্যাটারিটি বেশ কয়েকবার চার্জ এবং ডিসচার্জ করার প্রয়োজন হতে পারে।
- সর্বদা ডিভাইসের মূল ডকুমেন্টেশন রাখুন, ভবিষ্যতে রেফারেন্সের জন্য আপনার এটির প্রয়োজন হতে পারে।
- সম্ভব হলে, ব্যবহার না হওয়া কালীন ডিভাইসের ব্যাটারিটি বের করে নিন।
- গ্রীঞ্জের সময় গাড়ীর ভেতরের মতো অত্যন্ত গরম বা ঠাণ্ডা জায়গায় আপনার ডিভাইস রাখবেন না। এর কারণে ডিভাইসের ক্ষতি এবং ব্যাটারি বিস্ফোরণ হতে পারে। 5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং 35 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যে ডিভাইসটি ব্যবহার করার সুপারিশ করা হয়।

শ্রবণ ক্ষমতার ক্ষতি বোধ করা

রিসিভার, ইয়ারফোন, লাউড স্পীকার বা হ্যান্ড-ফ্রী কিট উচ্চ ভলিউমে ব্যবহার করা হলে শুনতে পাওয়ার ক্ষমতার অপরিবর্তনীয় ঝুঁকি রয়েছে। ভলিউমটি একটি স্তরে সমন্বয় করুন যার থেকে কোনও বিপদের আশংকা না থাকে। সময়ের সাথে সাথে, আপনি উচ্চতর ভলিউম ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হতে পারেন, তবে এটি আপনার শ্রবণশক্তির ক্ষতি করতে পারে। যদি আপনি গুজব বা মোটা বক্তৃতা শুনতে পান, ডিভাইসের ব্যবহার বন্ধ করুন এবং একটি বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।

ভলিউম যতো উচ্চতর হবে, আপনার শ্রবণ ততো জলদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

বিশেষজ্ঞের নিষ্পত্তিশীল সুপারিশগুলি দেন:

- হেডফোন, স্পিকার বা হ্যান্ডসেটের উচ্চ ভলিউম কমিয়ে আনা।
- কোনও শব্দযুক্ত পরিবেশের আওতায় ভলিউম বৃদ্ধি করা এড়িয়ে চলুন।
- আপনি যদি আপনার কাছাকাছি মানুষের কথা বলতে শুনতে না পারেন তাহলে ভলিউম হ্রাস করুণ।

অনুগ্রহ করে সময় লিন এই পুরুষপূর্ণ অধ্যায়টি পড়ার জন্য।

রেডিও তরঙ্গ

মার্কেটে ঢোকার আগে সমস্ত মোবাইল ফোনের মডেলের জন্য আন্তর্জাতিক মানের সঙে সম্মতির প্রমাণ (ICNIRP) বা ইউরোপীয় ডিরেক্টিভ 2014/53/EU (RED) প্রযোজন হয়। ব্যবহারকারীর বা অন্য কোনও ব্যক্তির জন্য স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা সুরক্ষা এই মান বা এই নির্দেশিকার একটি অপরিহার্য প্রযোজন।

এই ডিভাইসটি রেডিও তরঙ্গের প্রতি এক্সপোজারের জন্য আন্তর্জাতিক নির্দেশিকা পূরণ করে

আপনার মোবাইল ডিভাইসটি একটি রেডিও ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার। এটি ডিজাইন করা এমন ভাবে যাতে এটা আন্তর্জাতিক নির্দেশিকাগুলির দ্বারা সুপারিশকৃত রেডিও তরঙ্গ (রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডস) এর এক্সপোজারের সীমা অতিক্রম করে না। নির্দেশিকাটি একটি স্বাধীন বৈজ্ঞানিক সংস্থা (ICNIRP) এর দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল এবং বয়স ও স্বাস্থ্যের নির্বিশেষে সব ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ডিজাইন করা যাতে একটি সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা মার্জিন আন্তর্ভুক্ত করা আছে।

রেডিও তরঙ্গের এক্সপোজার নির্দেশিকা একটি নির্দিষ্ট পরিমাপের হার, বা এসএআর নামে পরিচিত পরিমাপের একটি ইউনিটের ব্যবহার করে। মোবাইল ডিভাইসের এস.এ.আর সীমা হল 2 ওয়াট/কেজি।

এসএআর এর জন্য পরীক্ষাগুলি সমস্ত পরীক্ষামূলক ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডগুলির সর্বোচ্চ সার্টিফায়েড পাওয়ার লেভেলে ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পজিশনের দ্বারা পরিচালিত হয়।

দেহ-যুক্ত এসএআর পরীক্ষাটি 1.5 সেন্টিমিটার দূরত্বে পরিচালিত করা হয়েছে শরীর যুক্ত অপারেশনের সময় আরএফ এক্সপোজার নির্দেশনার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য, ডিভাইসটি শরীর থেকে অন্তত এই দূরত্বে রাখা উচিত। যদি আপনি একটি অনুমোদিত অ্যাকসেসোরি ব্যবহার না করে থাকেন তবে নিশ্চিত করুণ যে, যে পণ্যটি ব্যবহার করছেন তাতে কোন ধাতু নেই এবং এটি ফোনটির অবস্থান নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখে।

আরো তথ্যের জন্য আপনি www.energizeyourdevice.com এ যেতে পারেন ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডস এবং পাবলিক হেলথ এর সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য নিম্নলিখিত সাইটে পাওয়া যায়। <http://www.who.int/peh-emf>

আপনার টেলিফোনটি একটি অন্তর্নির্মিত অ্যান্টেনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। অনুকূল অপারেশনের জন্য, আপনাকে এটি স্পর্শ বা অপ্রীতিকর করার থেকে এড়ানো উচিত।

যেহেতু মোবাইল ডিভাইসগুলি বিভিন্ন ধরনের ফাংশন প্রদান করে, তাই সেগুলি আপনার কানের পাশে রেখে ব্যবহার করার থেকে অন্যত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে হ্যান্ডসেট বা ইউএসবি ডাটা ক্যাবলের সাথে ব্যবহার করার সময় ডিভাইসটি নির্দেশিকাগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। আপনি যদি অন্য একটি অ্যাক্সেসরি ব্যবহার করেন তাহলে নিশ্চিত করুণ যে আপনি যে কোনও পণ্যের ব্যবহার করেন, তা ধাতু থেকে মুক্ত হয় এবং এটি ফোনটিকে শরীরের থেকে অন্তত 1.5 সেন্টিমিটার দূরে রাখে।

সিই

অনুগ্রহ করে সময় নিন এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি পড়ার জন্য।

রেডিও তরঙ্গ

মার্কেটে ঢোকার আগে সমস্ত মোবাইল ফোনের মডেলের জন্য আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সম্মতির প্রমাণ (ICNIRP) বা ইউরোপীয় ডিরেক্টিভ 2014/53/EU (RED) প্রযোজন হয়। ব্যবহারকারীর বা অন্য কোনও ব্যক্তির জন্য স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা সুরক্ষা এই মান বা এই নির্দেশিকার একটি অপরিহার্য প্রয়োজন।

এই ডিভাইসটি রেডিও তরঙ্গের প্রতি এক্সপোজারের জন্য আন্তর্জাতিক নির্দেশিকা পূরণ করে

আপনার মোবাইল ডিভাইসটি একটি রেডিও ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার। এটি ডিজাইন করা এমন ভাবে যাতে এটা আন্তর্জাতিক নির্দেশিকাগুলির দ্বারা সুপারিশকৃত রেডিও তরঙ্গ (রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডস) এর এক্সপোজারের সীমা অতিক্রম করে না। নির্দেশিকাটি একটি স্বাধীন বৈজ্ঞানিক সংস্থা (ICNIRP) এর দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল এবং বয়স ও স্বাস্থ্যের নির্বিশেষে সব ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ডিজাইন করা যাতে একটি সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা মার্জিন অন্তর্ভুক্ত করা আছে।

ইইউ বেণ্টেলটিরি কলফ্ৰমেন্স/নিয়ন্ত্ৰক সম্পত্তি

অতএব, এই ডিভাইসটি নির্দেশিকা 2014/53/EU এৱং অপৰিহাৰ্য প্ৰযোজনীয়তা এবং অন্যান্য প্ৰাসঙ্গিক প্ৰযোজনতাৰ সঙ্গে সম্মতি ধাৰণ কৰে।

সম্পত্তিৰ ঘোষণাৰ জন্য, www.energizeyourdevice.com ওয়েবসাইটে এ যান

নোটিশ: ডিভাইসটি ব্যবহাৰ কৰাৰ অবস্থালৈ জন্য জাতীয় স্থানীয় নিয়মাবলী দেখুন। ইউৱেনীয় ইউনিয়নেৰ (EU) কিছু বা সমস্ত সদস্য রাষ্ট্ৰগুলিতে ব্যবহাৰৰ জন্য এই ডিভাইসটি সীমাবদ্ধ হতে পাৰে।

দ্রষ্টব্য:

- ব্যবহৃত উপাদানেৰ কাৱণে, মোবাইল ফোনটি কেবলমাত্ৰ 2.0 সংস্কৰণেৰ একটি ইউএসবি ইন্টাৰফেসেৰ সাথে সংযুক্ত থাকবে। তথাকথিত পাওয়াৰ ইউএসবিৰ সাথে সংযোগ কৰা লিখিত কৰা হয়।
- অ্যাডাপ্টাৰটি সৱজামেৰ কাছাকাছি ইন্সটল কৰা হবে এবং এটি সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য হবে।
- খুব উচ্চ বা খুব কম তাপমাত্ৰাৰ পৱিবেশে মোবাইল ফোনেৰ ব্যবহাৰ কৰবেন না, শক্তিশালী সূৰ্যালোক বা খুব ভেজা পৱিবেশে মোবাইল ফোনেৰ প্ৰকাশ কৰবেন না। ফোন এবং আনুষাঙ্গিকেৰ জন্য উপযুক্ত তাপমাত্ৰা হল -10 °C -55 °C।
- চাৰ্জিং কৰাৰ সময়, একটি পৱিবেশে ফোনটি রাখুন যাব একটি স্বাভাৱিক ৱেলেৰ তাপমাত্ৰা এবং ভাল বায়ুচলাচল রয়েছে। 5 °C ~ 25 °C এৰ একটি তাপমাত্ৰাৰ সঙ্গে একটি পৱিবেশে ফোন চাৰ্জ কৰা

বাস্তুনীয়। নির্মাতার দ্বারা প্রস্তাবিত কেবল চার্জারের ব্যবহার নিশ্চিত করুন। অননুমোদিত চার্জার ব্যবহার করা বিপদজনক হতে পারে এবং ফোন ও গ্যারান্টি নিবন্ধের লঙ্ঘন অনুমোদন করতে পারে।

- **সতর্কতা:** বিস্ফোরণের ঝুঁকি হতে পারে যদি ব্যাটারিটি ক্রটিপূর্ণ ধরণের সঙ্গে পালটালো হয়। নির্দেশাবলীর অনুসারে ব্যবহৃত ব্যাটারির নিষ্পত্তি করুণ
- হেডফোন এবং ইয়ারফোন থেকে অত্যধিক শব্দের চাপ শ্রবণ ক্ষমতার ক্ষতি করতে পারে।

আরো তথ্যের জন্য আপনি www.energizeyourdevice.com এ যেতে পারেন

ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডস এবং পাবলিক হেলথ এর সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য নিম্নলিখিত সাইটে উপলব্ধ আছে। <http://www.who.int/peh-emf>

আপনার টেলিফোনটিতে একটি অন্তর্নির্মিত অ্যান্টেন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অনুকূল অপারেশনের জন্য, আপনাকে এটি স্পর্শ বা অগ্রীভুত করার থেকে এড়ানো উচিত।

যেহেতু মোবাইল ডিভাইসগুলি বিভিন্ন ধরনের ফাংশন প্রদান করে, তাই সেগুলি আপনার কানের পাশে রেখে ব্যবহার করার থেকে অন্যত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে হ্যান্ডসেট বা ইউএসবি ডাটা ক্যাবলের সাথে ব্যবহার করার সময় ডিভাইসটি নির্দেশিকাগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। আপনি যদি অন্য একটি অ্যাক্সেসরি ব্যবহার করেন তাহলে নিশ্চিত করুণ যে আপনি যে কোনও পণ্যের ব্যবহার করেন, তা ধাতু থেকে মুক্ত হয় এবং এটি ফোনটিকে শরীরের থেকে অন্তত 1.5 সেন্টিমিটার দূরে রাখে।

Energizer®

CE

সাদৃশ্য সার্টিফিকেট
HARDCASE E400LTE

আমরা, Avenir Telecom

(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANCE)
এভাবে ঘোষণা করে যে :

ENERGIZER নির্দেশাবলী মাল এবং বিধান সঙ্গে কম্পাইল। নির্দেশিকা 2014/53 / ইইউ প্রবন্ধ
চতুর্থাংশ সংজ্ঞায়িত প্রক্রিয়া সার্টিফিকেট নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ অধীনে হয়েছে:

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP.

1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA

www.baclcorp.com

Phone: +1 408 732 9162 Fax: +1 408 732 9164

ডিভাইসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সার্টিফিকেটের মূর্গ পাঠ্যাটি নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলিতে মেলের অনুরোধ পাওয়া
যায়: AVENIR TELECOM 208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20,
France



2017/09/07

(তারিখ)

Jean-Daniel BEURNIER / CEO

(অনুমোদিত ব্যক্তির নাম এবং স্বাক্ষর)

এই মডেল এবং অবস্থার অধীনে সর্বাধিক SAR এটি রেকর্ড করা হয়েছিল:

EGSM 900	0.348 W/kg 10g জি হেড SAR 0.801 W/kg 10g শরীর SAR
DCS 1800	0.522 W/kg 10g জি হেড SAR 1.521 W/kg 10g শরীর SAR
WCDMA 900	0.385 W/kg 10g জি হেড SAR 0.984 W/kg 10g শরীর SAR
WCDMA 2100	0.390 W/kg 10g জি হেড SAR 0.632 W/kg 10g শরীর SAR
LTE Band 1	0.388 W/kg 10g জি হেড SAR 0.991 W/kg 10g শরীর SAR
LTE Band 3	0.315 W/kg 10g জি হেড SAR 0.766 W/kg 10g শরীর SAR
LTE Band 7	0.141 W/kg 10g জি হেড SAR 0.686 W/kg 10g শরীর SAR
LTE Band 20	0.376 W/kg 10g জি হেড SAR 0.604 W/kg 10g শরীর SAR

ব্যবহার করার সময়, এই ডিভাইসের জ্যোৎ প্রকৃত SAR মানগুলি সাধারণত উপরে উল্লিখিত মানগুলির চীড়ে
থাকে। এটা এজন যে, সিস্টেম দক্ষতা উদ্দেশ্যে এবং নেটওয়ার্কে হস্তক্ষেপ কমানোর জ্যোৎ, আপলার মোবাইল
ডিভাইসের অপারেটিং ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূর্ণ ক্ষমতা কলের জ্যোৎ প্রযোজন হয় না যখন কমে যায়। নিম্ন
ডিভাইসের পাওয়ার আউটপুট, নিম্ন তার এসএআর মাল।

م.م.ذ.ش لغوغ تکریشل ۋېراجىت تامالىع يە ىدخارلا تامالىغا و يالب لغوغ لغوغ

Google, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.

The logo consists of the word "Energizer" in its signature bold, italicized, rounded font, with a registered trademark symbol (®) at the end. The entire word is enclosed within a thin rectangular border.

إنرجايزر وبعض التصاميم الجرافيكية هي علامات تجارية لشركة إنرجايزر ، والشركات التابعة ذات الصلة وتستخدم بموجب ترخيص من أفينير تليكوم. جميع الأسماء التجارية الأخرى هي علامات تجارية لأصحابها. لا أفينير تليكوم ولا إنرجايزر العلامات التجارية، هي تابعة لأصحابها من علاماتها التجارية.

© 2018 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Avenir Telecom®. All other brand names are trademarks of their respective owners. Neither Avenir Telecom® nor Energizer Brands, LLC is affiliated with the respective owners of their trademarks.